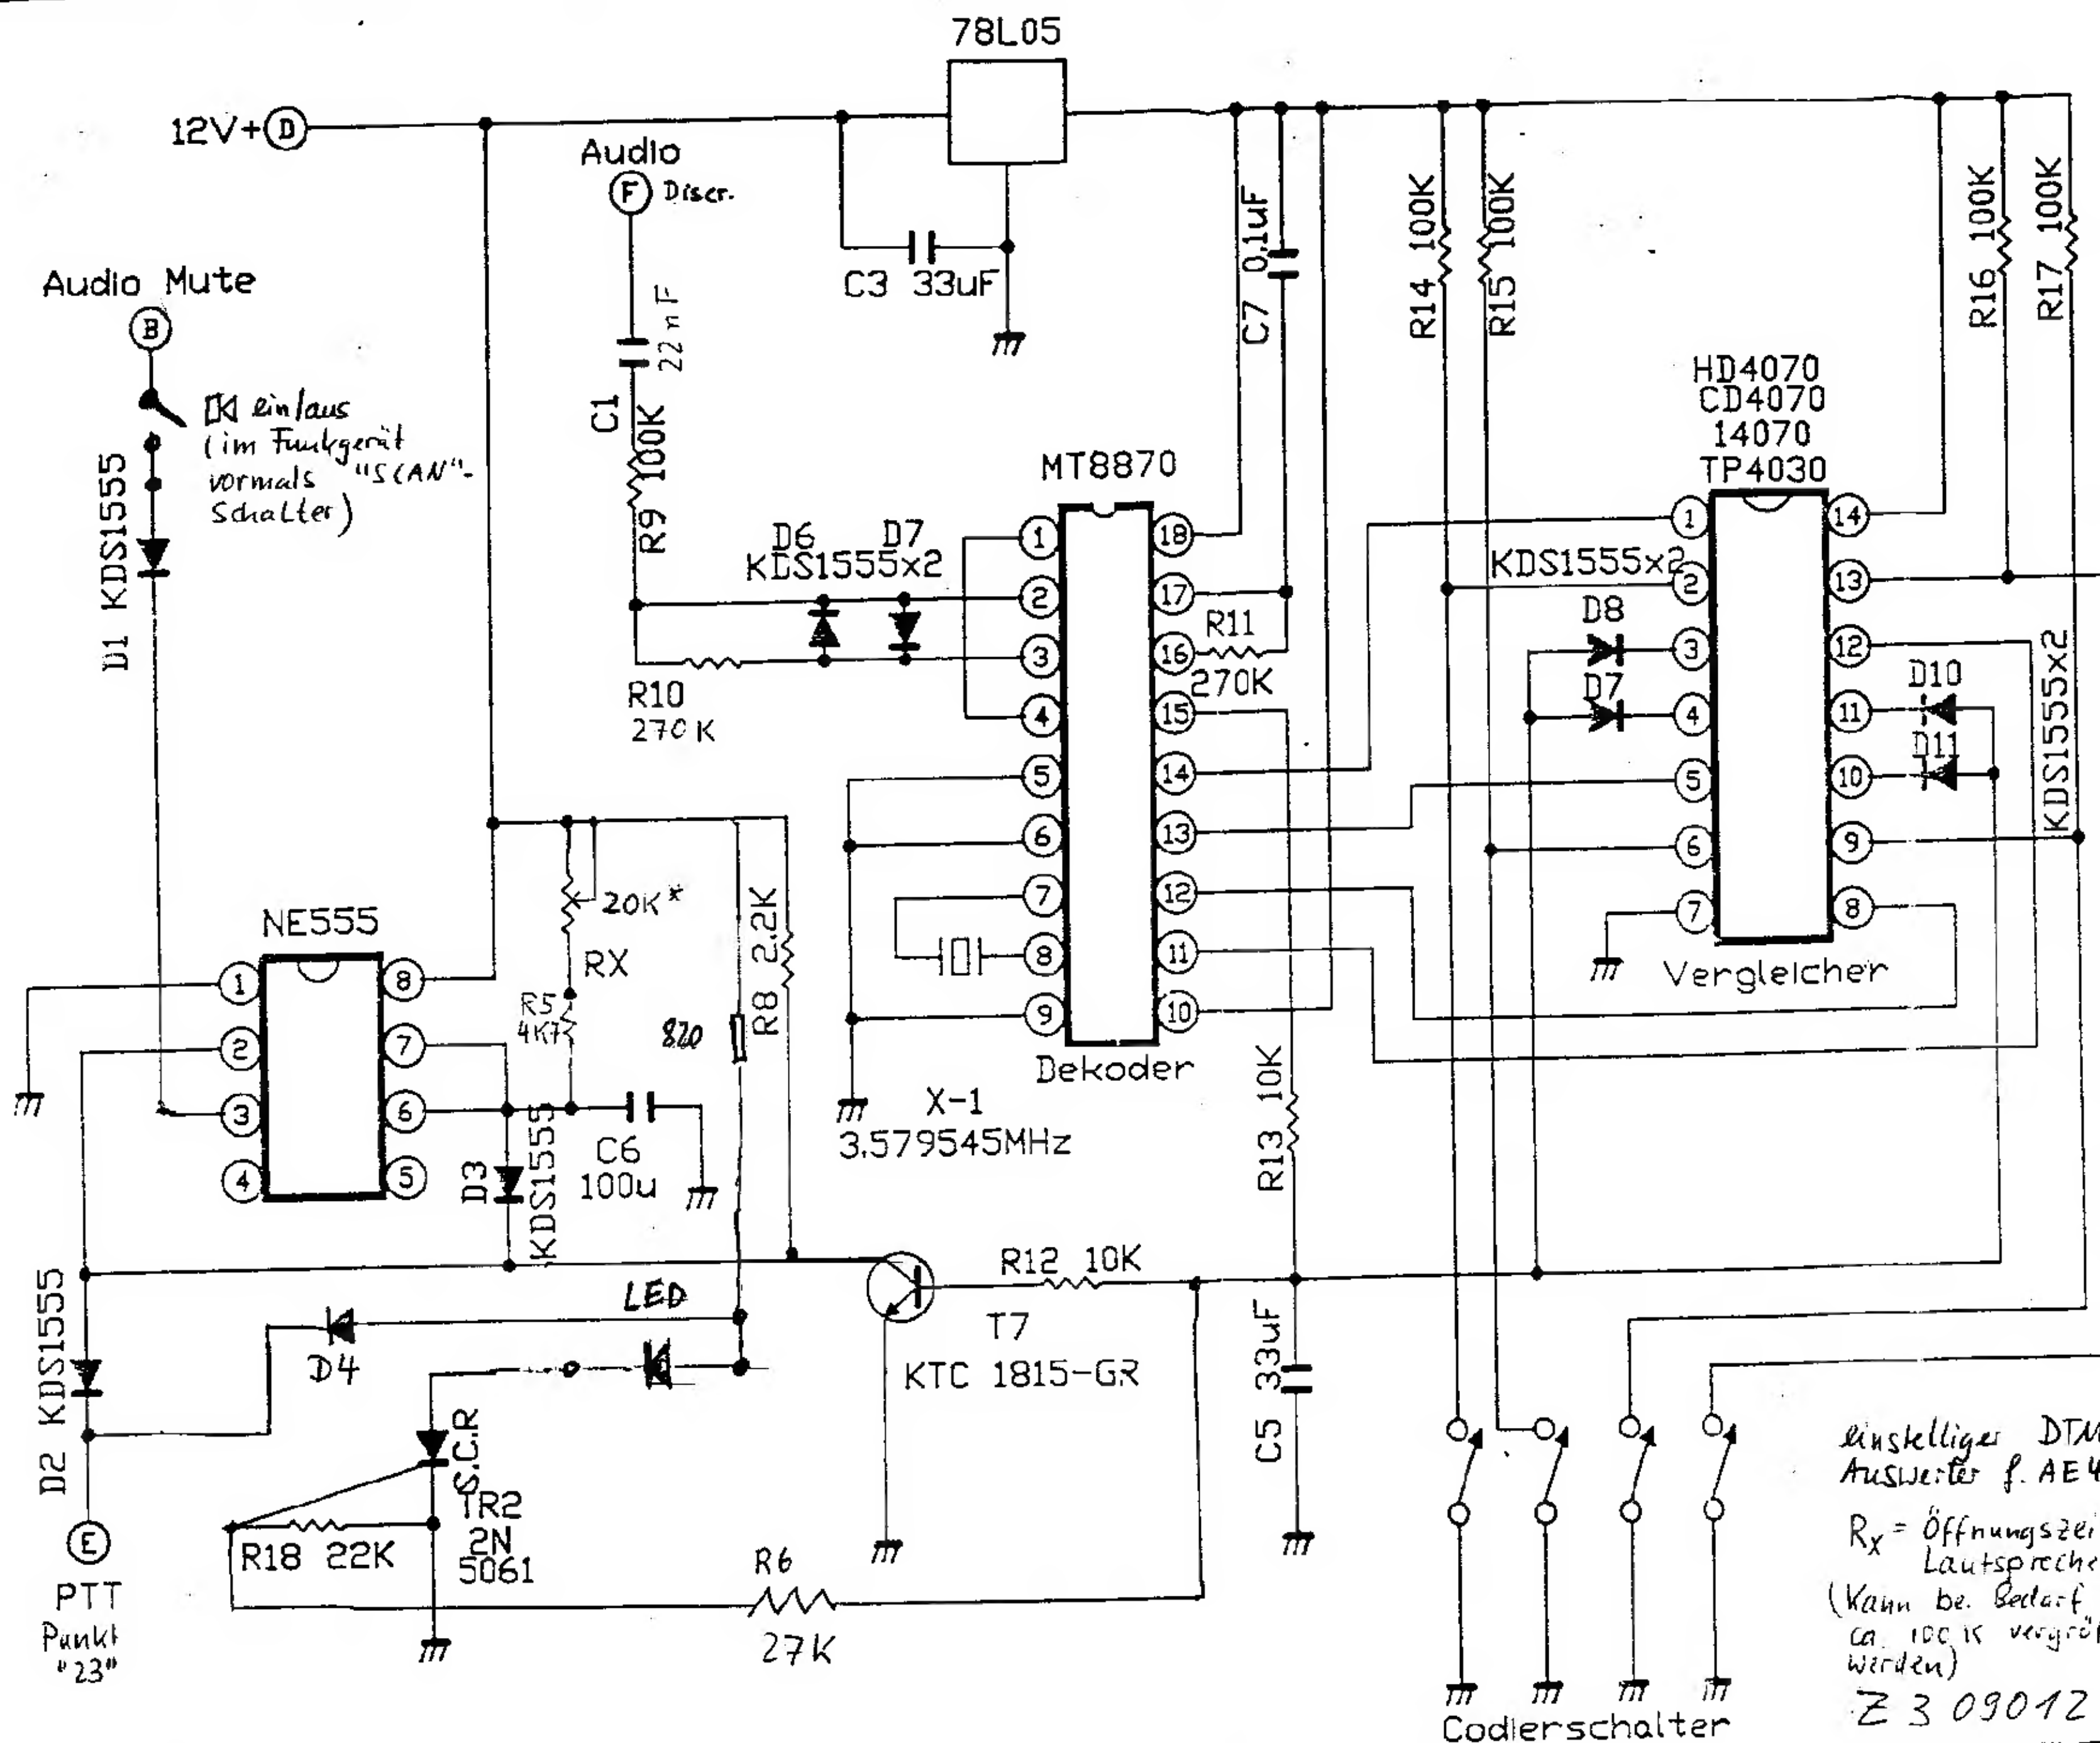

78L05
12V+ D
Audio
F Discr.
C3 33uF
Audio Mute
B
ein/aus (im Funkgerät vormals "SCAN"-Schalter)
C7 0,1uF
R14 100K
R15 100K
R16 100K
R17 100K
C1 22nF
R9 100K
D1 KDS1555
HD4070
CD4070
14070
TP4030
MT8870
D6 D7
KDS1555x2
R10
270K
R11
270K
KDS1555x2
D8
D7
D10
D11
KDS1555x2
NE555
20K*
RX
R5 4K7
R8 2,2K
820
Vergleicher
Dekoder
X-1
3,579545MHz
R13 10K
D3 KDS1555
C6 100u
R12 10K
T7
KTC 1815-GR
LED
D4
D2 KDS1555
S.C.R
TR2
2N
5061
C5 33uF
E
PTT
Punkt "23"
R18 22K
R6
27K
Codierschalter
einstelliger DTMF-Auswerter f. AE4400
Rx = Öffnungszeit Lautsprecher
(kann bei Bedarf bis ca. 100K vergrößert werden)
Z 309012